

SC 60A

Scanjet моющая машинка для танков с сырой нефтью



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сертификат АTEX
- Программируемый контур мойки
- Установка на поддерживающие ноги плавающей крыши
- Высокая долговечность
- Пневматический привод
- Смыв твердых осадений
- Конструкция из нержавеющей стали
- Регулировка шага сопла
- Длина машинки по требованию

Scanjet SC 60A - это современная сопловая моющая система, специально разработанная для танков с сырой нефтью, где вход ограничен.

Чтобы сделать установку на танк с плавающей крышей наиболее простой, SC 60A может быть установлена на поддерживающие ноги, а также на люки, позволяющие мыть танк. Она может быть запрограммирована для мойки определенной области танка.

Сектор Мойки

Машинка SC 60A приводится в движение пневматическим приводом и может быть запрограммирована для мойки определенной области танка. Так например, если район мойки ограничен дном танка и его стенами на высоту 1м, то SC 60A может выполнить эту задачу.

Установка машинки на танк


Машинка SC 60A сконструирована таким образом, чтобы установка ее на танк с сырой нефтью была как можно проще. Для этой цели SC 60A может быть установлена на поддерживающие ноги, фиксирующие плавающую крышу. Пришлите нам тип (размеры) установочного фланца и моющая машинка будет изготовлена в соответствии с вашими требованиями.

Твердые осадения

Машинка SC 60A позволяет смывать твердые осадения на дне и стенках танка. Мойка танков с сырой нефтью это грязная и тяжелая задача. Машинка позволяет это делать сырой нефтью тоже. SC 60A справляется с твердыми осадениями в несколько раз лучше, чем конвенционные машинки.




Технические характеристики

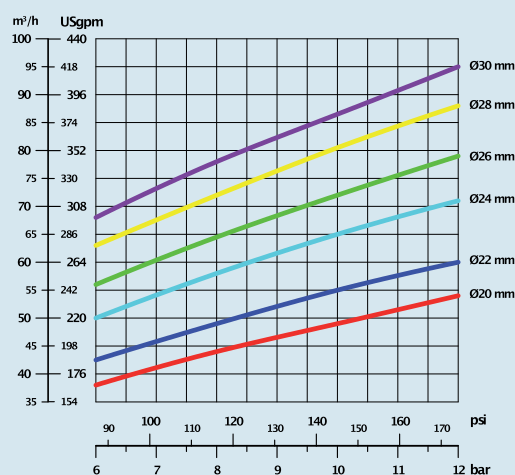


Давление/ Расход

Nozzle size	Supply pressure MPa (Bar)			
	0,6 (6)	0,8 (8)	1,0 (10)	1,2 (12)
Jet length [m]	Jet length [m]	Jet length [m]	Jet length [m]	Jet length [m]
Ø 20mm	21	24	25	26
Ø 22mm	21	24	25	25
Ø 24mm	23	23	24	25
Ø 26mm	23	26	28	30
Ø 28mm	25	26	28	30
Ø 30mm	25	26	28	30

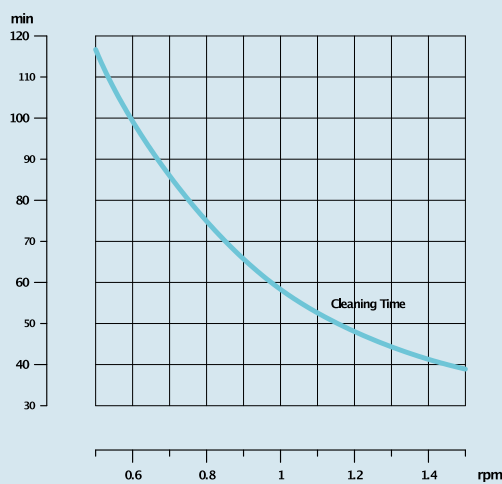

Время мойки

Размеры

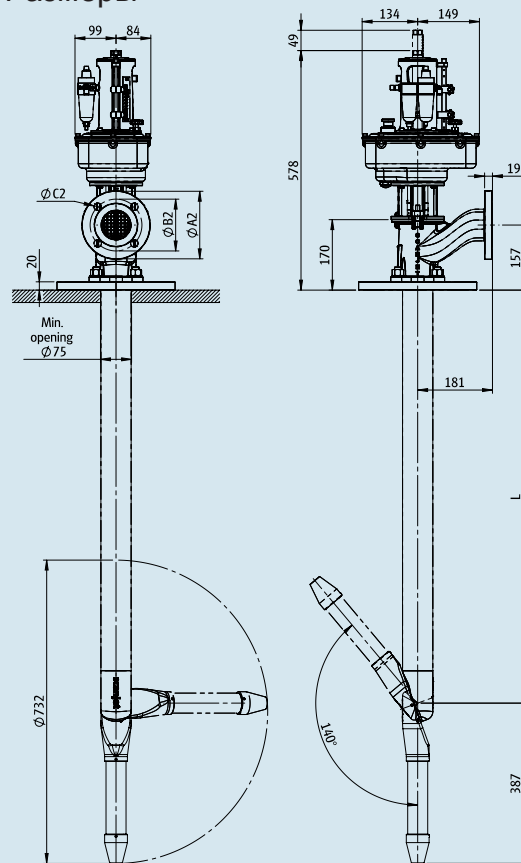

Спецификация

Расход	0-96 м³/час
Рабочее давление	0-14 бар
Макс. давление	17 бар
Рекомендуемое давление	12 бар
Макс. температура	95°C
Стандартная длина	1500 мм
Вес	53 кг
на 1 доб. метр основной трубы	12 кг
Материал, контактирующий с нефтью	AISI 316, PTFE

Привод SC160

Тип привода	пневматический
Давление воздуха	4-8 бар
Макс. расход воздуха	300 литр/мин
Макс. сектор мойки	140°
Подъем на один оборот	2.4°
Скорость вращения	0.5-1.5 об/мин



Scanjet Systems AB
P.O. Box 9316
SE-400 97 Göteborg Sweden
Phone + 46 31 3387530
Fax + 46 31 3387540
E-mail sales@scanjetsystems.com
Web www.scanjetsystems.com